

DEVİR BEKÇİSİ



Genel bilgi

Enelsan Devir Bekçisi; algılayıcı, ön yükseltici ve elektronik ünitelerden oluşan endüstriyel bir koruma sistemidir. İlerleyen veya dönen makinelerde hareket kaybını güvenilir bir doğrulukla kullanıcıya bildirir. Alarm konumu belirlenen bir hızın altında yada üzerinde olarak seçilir.


Enelsan'ın tasarlayıp ürettiği temassız hareket algılama sistemi uzak mesafeden sağlıklı algılama yaparak en zor çevre ve çalışma şartlarında bile düşük maliyetle maksimum koruma sağlar.

Enelsan devir bekçisi uzun ömürlüdür ve dayanıklı algılayıcısı toz, kir ve nemden etkilenmediği gibi, temassız çalışma tasarımı yağlama, temizleme ve aşınma sonucu parça değişimi ihtiyacını ortadan kaldırır. Ön yükseltici ayrı bir alüminyum döküm kutu içerisinde bulunduğu için algılayıcı çok yüksek sıcaklıklarda çalışabilir.

Enelsan devir bekçilerinin montaj ve kablağı çok basittir. Algılanacak metal malzeme ile arasında 10 cm mesafe olacak şekilde yerleştirilebilir.

Bu sistem hareketli ekipmanlardaki arızalar sebebi ile meydana gelen durma zamanları ve temizlik masraflarını büyük ölçüde azaltır. Kullanımı büyük maddi zararları, hatta sıkışmadan doğabilecek yangın tehlikelerini önler. İşletmede çok etkili olan bu koruma sistemleri belki de daha ilk uyarısında kendini amorti eder.

enelsan

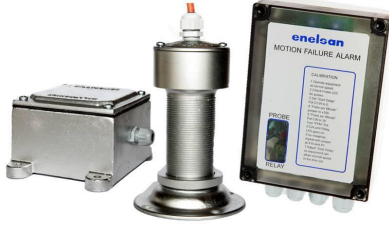




Avantajları	Çıkışlar
2~3000 d/dk arası ayarlanabilir set değeri	2 adet C tipi role (DPDT) 220 V AC'de 5A
Yol vermede 0~60 saniye arası ayarlanabilir gecikme süresi	Hassasiyet
Algılayıcının çalışması ve role konumunu görsel olarak izleme	Tekrarlama: ±%1
Set değerinin üstünde yada altında alarm olanağı	Ölü bant: ± % 0,25
Besleme	Koruma sınıfı
220 V AC, 50Hz, 5VA, ± 10V	IP65, NEMA 4 eşdeğeri



Algılayıcı	Ön yükseltici
0~10 cm arası ayarlanabilir algılama mesafesi	Alüminyum döküm gövde Alüminyum döküm kapak Ve kauçuk conta
260 °C'ye kadar dayanabilen Özel algılayıcı tasarımı	Ana üniteden standart iki izli kablo ile beslenir
Alüminyum döküm kılıf	
Montaj flanş ve kontra somunu üzerinde	
Yüksek sıcaklığa dayanıklı 30m'ye kadar uzatılabilir özel silikon kablo	Koruma sınıfı
	IP65, NEMA 4 eşdeğeri

Ebatlar

Ana Ünite

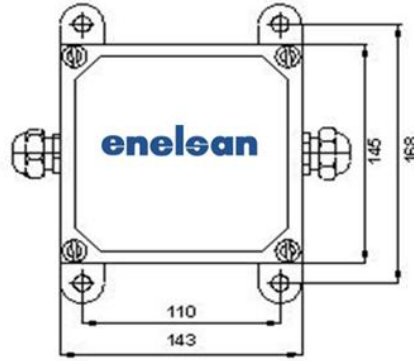

Ön Yükseltici

